



ROSENBAUER NH35

Tehoa ja teknistä ylivoimaa



Teknisen kehityksen kärjessä, Rosenbauer NH35
Yhdistetty normaali- ja korkeapainepumppu
3500 lpm / 10 bar ja 500 lpm 40 bar
Ainutlaatuisen tasainen tuottokäyrä
Hidas käyntinopeus alentaa melutasoa ratkaisevasti
Huoltovapaat tekniset ratkaisut
Helppokäyttöiset LCS-käyttötaulut
Vai yhdet käyttölaitteet pumpulle, vaahdonsekoittimella
ja generaattorilla
Täysin modulaarinen muunneltava rakenne
Markkinoiden laajin varustevalikoima
Epäpuhtauksia sietävä väljä rakenne

Rosenbauer NH-05 autopumppu mallisto

Uusi NH-05 sarja on ominaisuuksiltaan ainutlaatuinen laajennus Rosenbauerin N-sarjan palopumppeihin – Uudet hidaskäyntiset, mutta erittäin tehokkaat NH25 –35– 55 mallit on suunniteltu helpottamaan palomiehen työtä.

Tasainen tuottokäyrä:

Rosenbauer NH-05 sarjan pumppujen yksiasenteisen normaalipainepuolen tuottokäyrä on erittäin tasainen. Kulutuksen muutos aiheuttaa vain hyvin vähäisiä paineenmuutoksia. Tasainen tuottokäyrä helpottaa sekä konemiehen että samuttajan työtä ja vähentää kalustovaurioita sekä helpottaa generaattorin ja pumpun samanaikaista käyttöä.

NH-05 sarjan pumppuja käytettäessä ovat elektroniset vakiopainesäätimet tarpeettomia. Pumppu on kullakin kierrosalueella lähes vakiopaineinen.

Nimellistuotto NH35: EN 1028-3 mukaan

N35 max: 4000 lpm / 14 bar

N35 nimellistuotto 3800 / 10 bar




Kaikkii mallit voidaan varustaa 500 lpm/40 bar tuottavilla korkeapainepuolilla.

Melu: NH-05 mallit ovat erittäin hidaskäyntisiä ja lähes kaikkiin yleisesti sammutus autoissa käytettyihin alustoihin on saatavilla ulosotto, jonka kanssa uuden 05-sarjan pumput saavuttavat riittävän tuoton ilman ylennysvaihteistoa. Ratkaisu alentaa pumpun tuottamaa melua ja vähentää huollon tarvetta lisää toimintavarmuutta.

Korkeapainepumppu: NH-sarjan pumpun on varustettu kolmiasteisella normaalipainepuolen kanssa samalle akselille asennetulla korkeapainepumpulla jonka max tuotto on 500 lpm / 40 bar.

Varustelu: Uusi NH-05 sarja on muun N-sarjan tapaan modulaarinen ja siihen on saatavissa laaja valikoima varusteita. lisälaitteita ja jakosilta vaihtoehtoja erilaisine painelähtöineen. Pumppuja saa eri tavalla varusteltuna kaikkia asennusvaihtoehtoja varten.

Vaahdonsekoittimet: NH-05 pumput voidaan varustaa pumppuun integroidulla Fix_mix sekoittimella, Deltamatic, Digimatic tai Digidos-

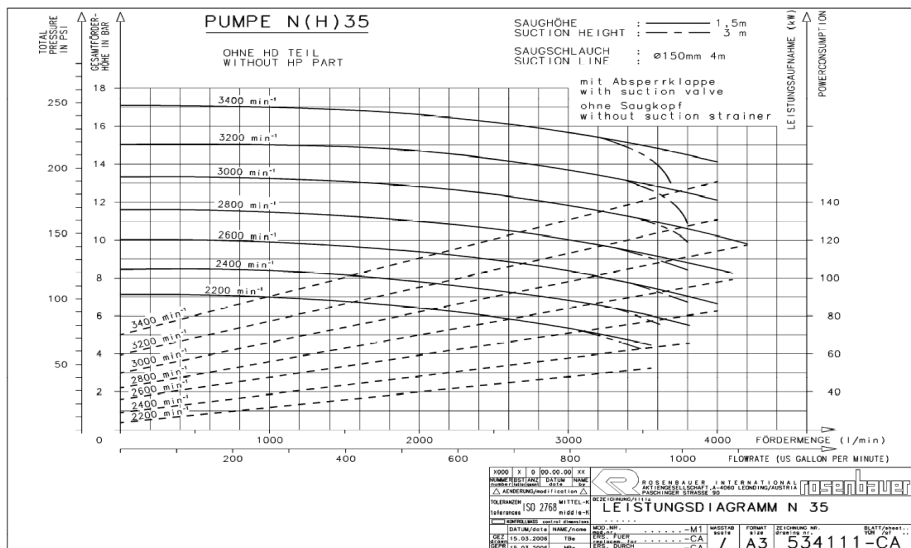

LCS-käyttötaulut: uudet Rosenbauer pumput voidaan varustaa sekä perinteisiin sähköjärjestelmiin että CAN-BUS väliteknikkaa käyttäviin ajoneuvoihin soveltuvilla sarjaan kytkettävillä kalvokytkimillä varustetuilla käyttötäuluilla LCS-käyttötäuluilla joita voidaan muunnella tarpeen mukaan ja kytkeä rinnan useiden käyttötäulujen järjestelmiksi joita voi käyttää ilman rajoituksia eri käyttöpisteistä.

LCS käyttötäuluihin voidaan yhdistää pumpun, säiliöiden ja vaahdonsekoittimien lisäksi myös ajoneuvon muiden järjestelmien kuten generaattorin, valomaston ja työvalojen kytkeminen ja toimintojen hallinta. Taulut voidaan asentaa pumpun käyttötäuluun tai erikseen.

