




TFT MASTERFOAM VAAHTOKÄRKKI 1300 / 2000 / 3000





TFT Masterfoam edullinen ja nopeas vaahtotykki ratkaisu laajojen valumien sammutukseen tai suojavaahdotukseen
Sekoitusuhteet : 0.5% - 1% - 3% - 6%
Vesi- tai vaahtosammutus tykinkärkeä vaihtamatta
AFFF-käyttö ilman vaahtoputkea
Pikakiinnitettävä Polyfoam vaahtoputki
Meriveden ja vaahtonesteen kestävät materiaalit
Nopea siirtyminen vesisammutuksesta vaahdotukseen
Saatavilla kolmella eri tuottolla 1300 lpm 2000 tai 3000 lpm
Vesisammutuksessa portaaton sumu-/ suorasisuihku säätö
Pitkä kantomatka ja hyvälaatuinen vaahto
Vaahdonimu suoraan kuljetusastioista
Soveltuu kaikille vaahtotyypeille

TFT Masterfoam on TFT:n patentoituun tekniikkaan perustuva vesi- ja vaahtotykkien sumu- suorasuutin johon on yhdistetty sisäänrakennettu vaa-honsekoitin sekoitussuhteille 0,5, 1, 3 tai 6%.

Masterfoam kärkeä voidaan käyttää ilman vaahtoputkea AFFF, FFF ja FFFP sekä AR nesteiden kanssa, Kärkeä voidaan käyttää myös pikakiinnitettävä vaahtoputken kanssa jos vaahtolukua halutaan kasvattaa tai käytetään monitoiminesteitä. TFT Masterfoam soveltuu käytettäväksi sekä teollisuuden kiinteissä asennuksissa että palokuntien siirrettävien sekä ajoneuvoon asennettujen tykkeissä.

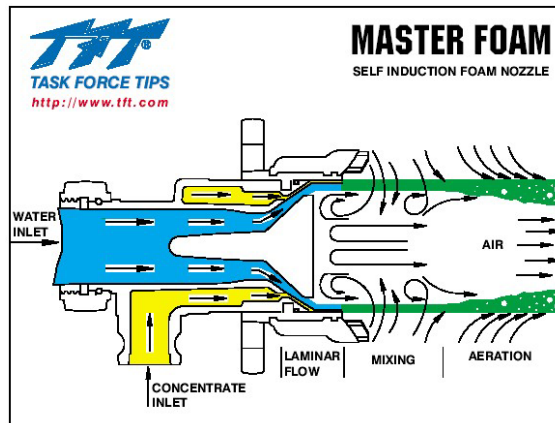

RANGE of MASTERFOAM NOZZLES at 7 BAR with FOAM at 3%

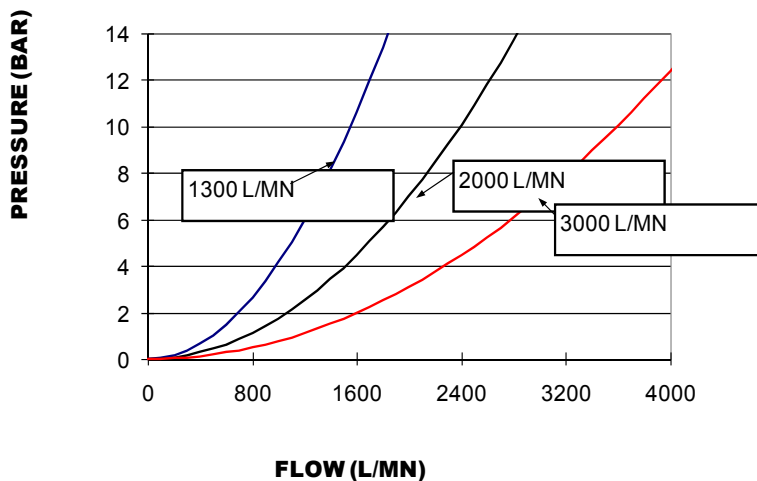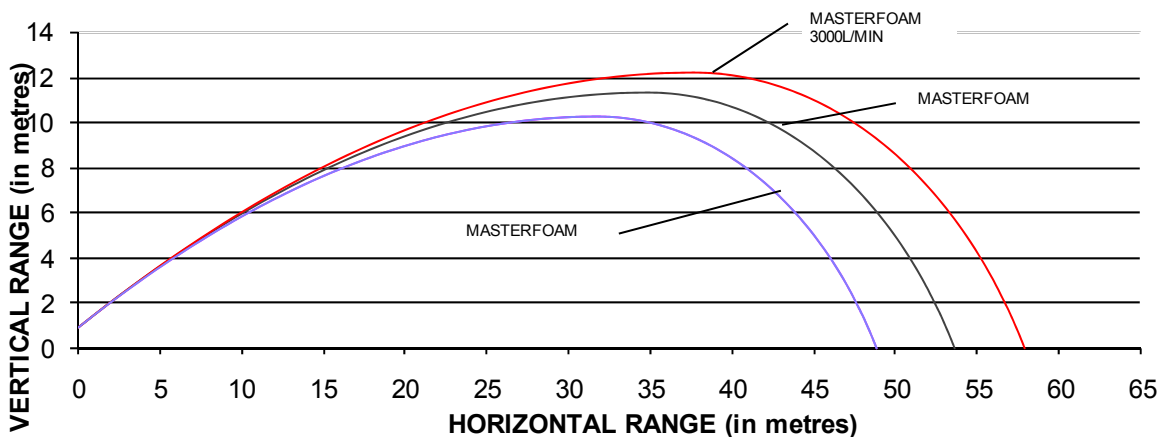

Mallit:

- K9402358 TFT Masterfoam 1300**
- K9402360 TFT Masterfoam 2000**
- K9403362 TFT Masterfoam 3000**
- K9402480 TFT Polyfoam LMX vaahtoputki kaikille tuotoille**

