



TFT Maxforce

Kahden painealueen automaattikärki



**Ainutlaatuinen patentoitu kahden painealueen
servo-ohjattu säätöautomaatiikka**

Tuotto 350–2000 lpm 7 / 4 bar

**TFT:lle tyypillinen optimaalinen pisarajakauma
ja hyvä kantomatka myös hyökkäyssumulla**


Pikakiinnitettävä raskasvaahtoputki

Meriveden ja vaahdon kestävät materiaalit

Huuhtelu virtausta sulkematta





TFT Maxforce tuottokäyrät ja kantomatra

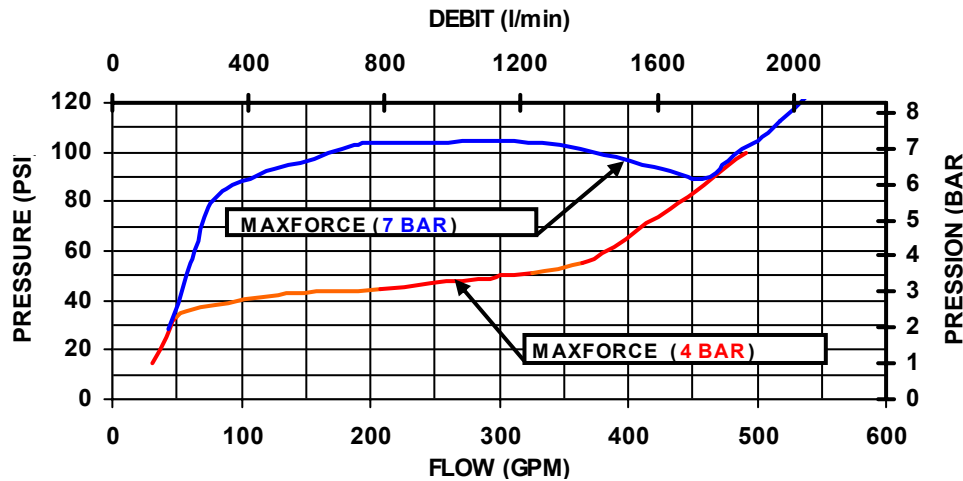

TFT MAXFORCE KANTOMATKA 7 bar
ASENNOSSA

TFT MAXFORCE KANTOMATKA 4 bar
ASENNOSSA

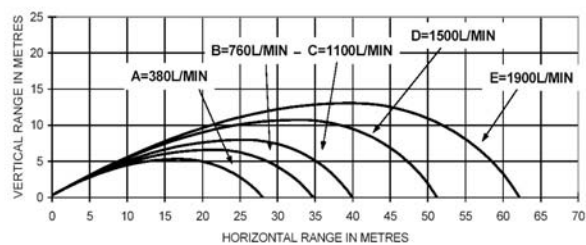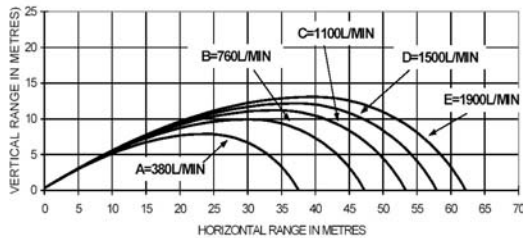

TFT Maxforce paineenvälinta

Midforce malli on varustettu TFT:n kehittämällä ainutlaatuisella automatiikan paineenvälintakytkimellä 4 tai 7 bar syöttöpainetta varten. Kytkimen ansiosta tykkiä voidaan käyttää tehokkaasti myös silloin kun syöttöpaine on erittäin alhainen tai käytettävä nostokorkeus hyvin suuri.



Automaattisen paineensäädön ansiosta

sumun pisarajakautuma säilyy oikeana ja suihkun kantama hyvänä huolimatta painenvaihteluista.



Pikakiinnitettävän vaahtoputken avulla

vaihdon jäähdyttämisestä vaahtotukseen voi tehdä hetkessä.



Valmistusmateriaalit:

Runko-osa: Puristettu, hehkutettu ja eloksoitu
Reyndols T6061 alumiini

Varusteet: Aisi 316 L haponkestävä teräs

Suutinosat: TFT Super Black™ synteettinen kumi

Alumiiniosat läpäisevät 1000 tunnin suolavesitestin

Paino: 3,05 kg