



TFT MIDFORCE FO 6 JA MIDMATIC FO 6



©2006 TFT Inc. Visit www.tft.com.

Huipputehokas hyökkäyssuihkuputki

TFT Mach 3 alkuperäiset innovaatiot:

-ainutlaatuinen painevalintakytkin 3 tai 6 bar:ia

-kevyt rekyylitön liukuventtiili

-turbiinirenkaaton patentoitu suutinosi

-tarkka ja täsmällinen paineensäätöautomaatio

-hyökkäyssumun pikatunniste, nopea tarkka ja varma suihkusäätö

Tinkimättömän korkea laatu ja huippuluokan materiaalit

Uudet Eurooppalaisia vaatimuksia vastaavat suurikokoiset kahvat

Takuuaika 10 vuotta

Varustettavissa pikakiinnitettävillä Polyfoam vaahtokärjillä

TFT Midforce ja Midmatic FO6 suihkuputki


Tuotto:

Midforce toimii kahdella eri tuotto-alueella 3 ja 6 bar.

Ylemmällä alueella tuotto on 100—800 litraa 6 bar ja matalapainealueella 50—750 lpm 3 bar
Avautumispaine alle 2 bar.

Paineenkesto:


Salittu jatkuva työpaine: 40 bar
Venttiilin koeponnistuspaine: 85 bar
Venttiilin murtopaine: 310 bar

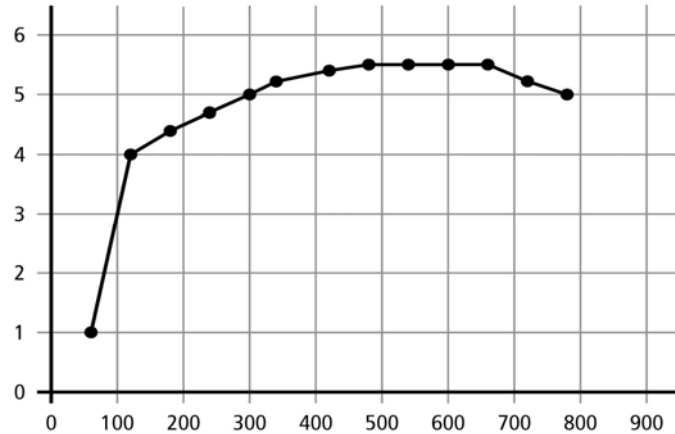

Tuotto 6 bar alueella

Valmistusmateriaalit:

Runko-osa: Puristettu, hehkutettu ja eloksoitu
Reyndols T6061 alumiini
Pistooli- ja venttiilikahva: DuPont Zytel HTN
Venttiili ja ruuvit: Aisi 316 L haponkestävä teräs
Suutinosa: TFT Super Black™ synteettinen kumi
Alumiiniosat läpäisevät 1000 tunnin suolavesitestin

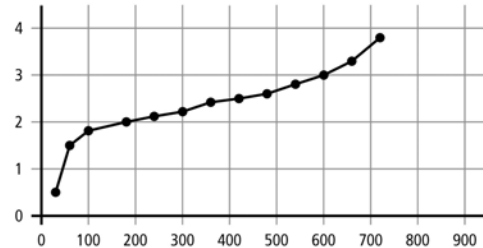

Tuotto 3 bar alueella

Midmatic ja Midforce ovat 42 ja 51 mm letkuja varten suunniteltuja suuritehoisia suihkuputkia huipputehoiisiin sammutusiskuihin. Niiden suutinosa ja pisaranmuodostus on samankaltainen kuin suosituksen huoneistopaloputken Ultimaticin mutta pisarakoko alemman paineen ja suuttimen rakenteen ansiosta hieman suurempi kuin Ultimatic FO7 mallissa.

Automaattisen paineensäädön ansiosta sumun pisarajakautuma säilyy oikeana ja suihkun kantama hyvänä huolimatta suurista painehäviöistä.


Vesimäärään säätö on TFT:n liukuventtiilin ansiosta nopeaa ja turvallista ja voidaan tehdä otetta suihkuputkesta muuttamatta, venttiilin nopea sulkeminen ei aiheuta muita sammuttajia ja kalustoa rasittavia paineiskuja.

Suihkun säätö on nopeaa ja varmaa, Midmatic ja Midforce ovat varustettuja hyökkäyssumun tunnisteella. Säätö on täsmällinen ja suihkun säätö on mahdollista tehdä turvallisesti silloinkin kun näkyvyys on nolla.

Huuhdeluasento on väljä ja pyörivä liitinosa on varustettu ruostumattomalla suojaverkolla.

TFT Midmatic FO6 mitat 2" pl-liittimellä varustettuna

- paino 2,8 kg
- pituus (suurin pituus suorasuihkulla) 390 mm
- pituus (asennossa hyökkäyssumu) 375 mm
- pituus min. huuhdeluasennossa 370 mm
- leveys (venttiilin kahvan leveys) 115 mm
- korkeus (max: venttiili 90° kulmassa) 270 mm

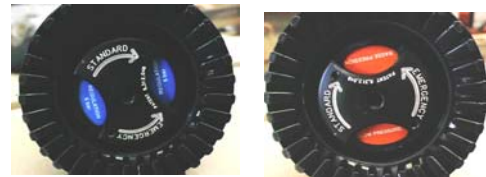

TFT Midforce paineenvaihtaja

Midforce malli on varustettu TFT:n kehittämällä ainutlaatuisella automaattisen toiminta paineenvaihtajakytkimellä 3 tai 6 bar syöttöpainetta varten. Kytkimen ansiosta suihkuputkea voidaan käyttää tehokkaasti myös silloin kun syöttöpaine on erittäin alhainen tai käytettävä nostokorkeus hyvin suuri.

