

# TFT IMPULSE ULTIMATIC F07



**Palomiehille joilla on kaksi kättä!**



TFT Impulse on uusi kevyellä liipaisimella varustettu suihkuputki. Servo-ohjattu venttiili saa käyttövoiman sammutusveden virtauksesta ja käyttäjä voi hallita venttiiliä kevyesti ja täsmällisesti liipaisimen avulla.

Toiminto parantaa erityisesti käyttöturvallisuutta, koska käsiä ei tarvitse irrottaa suihkuputkesta venttiilin säätöä varten. Toisaalta venttiili sulkeutuu hallitusti, jos suihkuputki jostain syystä irtoaa kädestä. Liipaisin on mahdollisuus myös lukita portaattomasti haluttuun kohtaan.

Liipaisinmallista Impulse-suihkuputkea saa sekä Ultimatic F07 tai G-Force suihkukärjellä.

K9009700 TFT Ultimatic IMPULSE F07  
K9009702 TFT Ultimatic IMPULSE F07 nivelellä  
K9009770 TFT G-Force Multi F06 IMPULSE

## TFT Ultimatic FO7 IMPULSE suihkuputki

### Tuotto:


Vesimäärä eri syöttöpaineilla:

- 3,1 bar 40 L/min
- 4,8 bar 100 L/min
- 5,8 bar 200 L/min
- 6,5 bar 300 L/min
- 8,7 bar 500 L/min

Automaatiikan avautumispaine 2,1 bar

### Paineenkesto:

- Sallittu jatkuva työpaine: 40 bar
- Venttiilin koeponnistuspaine: 85 bar
- Venttiilin murtopaine: 310 bar

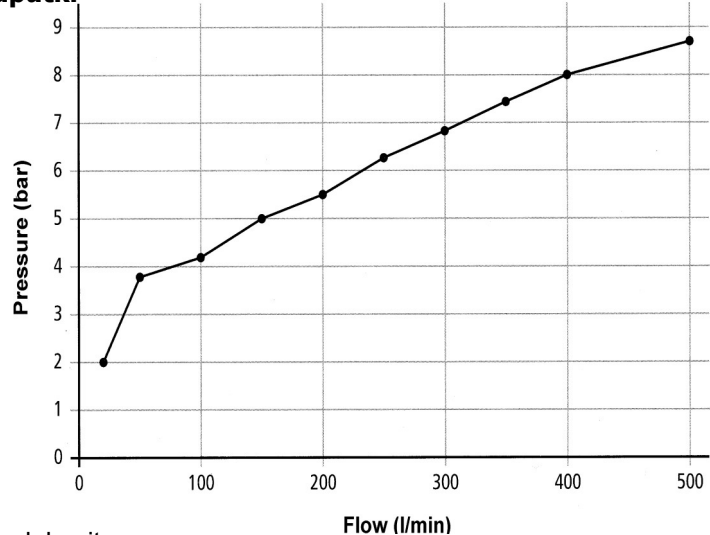

### Valmistusmateriaalit:

- Venttiilin ja suuttimen runko: puristettu ja eloksoitu Reyndols T6061 alumiini
- Pistooli- ja venttiilikahva: DuPont Zytel HTN
- Venttiili ja ruuvit: Aisi 316 L haponkestävä teräs
- Suutinosat: TFT Super Black™ synteettinen kumi
- Alumiiniosat läpäisevät 1000 tunnin suolavesitestin

**FO7 sumusuihku** on optimoitu huoneistopaloja varten. TFT:n patentoidun suutinosan pisarajakauma tuottaa parhaan tuloksen vedenkulutukseen nähden. Suihkun keskiosa koostuu erittäin tiheästä pienten pisaroiden sumusta, jonka kantomatka on pidempi kuin sumun ulkolaidan sammuttajaa suojaavien raskaampien pisaroiden.



**Automaattisen paineensäädön** ansiosta sumun pisarajakautuma säilyy oikeana ja suihkun kantama hyvänä huolimatta painehäviöistä ja paineen vaihtelusta.

**Vesimäärään säätö** on TFT:n liukuventtiilin ansiosta nopeaa ja turvallista ja voidaan tehdä otetta suihkuputkesta muuttamatta, venttiilin nopea sulkeminen ei aiheuta muita sammuttajia ja kalustoa rasittavia paineiskuja.

**Suihkun säätö** on nopeaa ja varmaa, Ultimatic on varustettu kahdella hyökkäyssumun tunnisteella (jousi + tunto). Säätö on täsmällinen ja suihkun säätö on mahdollista tehdä turvallisesti silloinkin kun näkyvyys on nolla.


**Huuhteluasento** on väljä ja kiertyvä liitinosa on varustettu suojaverkolla.

**Lisävarusteet:** TFT Polyfoam LX vaahtokärki  
TFT nivelöity liitinosa

**Hyväksyntä** EN15182-2 Type4.1 PN16

TFT Ultimatic FO7 mitat 2" pi-liittimellä varustettuna

- paino 1,6 kg
- pituus (suurin pituus suorasisuilla) 320 mm
- pituus (asennossa hyökkäyssumu) 310 mm
- pituus min. huuhteluasennossa 300 mm
- leveys (venttiilin kahvan leveys) 90 mm
- korkeus (max: venttiili 90° kulmassa) 253 mm

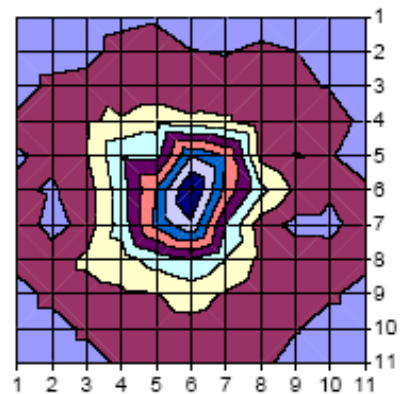

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0-22,5    | 22,5-46   | 46-67,5   | 67,5-90   |
| 90-112,5  | 112,5-135 | 135-157,5 | 157,5-180 |
| 180-202,5 | 202,5-225 |           |           |

