




NAUTILUS–UPPOPUMPUT Palomiehille suunniteltu



- Luotettavaa Rosenbauer– pumpputekniikkaa.
- DIN 14425 normin mukainen.
- Matala imukorkeus alkaen 4 mm.
- Kevyt ja kapea mallisto erinomaisilla kantokahvoilla.
- Pumput tehokkaita, mutta käynnistyvät pienellä teholla.
- Moottori on suojattu automaattisesti häiriötilanteiden varalta.
- Öljy- ja huoltovapaat moottorit.
- Imusiivilä on avattavissa vain 3:lla ruuvilla, näin juoksupyörä on helppo vapauttaa tukoksista.
- Enemmän tilaa liittimen ja köyden kiinnityskohdan alueella. Tämä nopeuttaa käyttöä ja asennusta.
- Mallisto uudistettu 2017.

NAUTILUS 4/1

Käyttöjännite	230 V /yksivaihe
Tehon kulutus	2.07 kVA, cos 0,99
Teho	1,49 kW
Nimellisvirta	9 A
Virtajohto	20 M (H07RN-F3G1.5)
Painelähtö	3" PL
Partikkelikoko	8 mm maksimissa
Käyttölämpötila	35 °C (lyhytaikaisesti 60 °C)
Koko	250 x 455 mm
Paino	23 kg (sis. Virtajohdon)
Suojausluokka	IP 68 (ilman pistoketta)

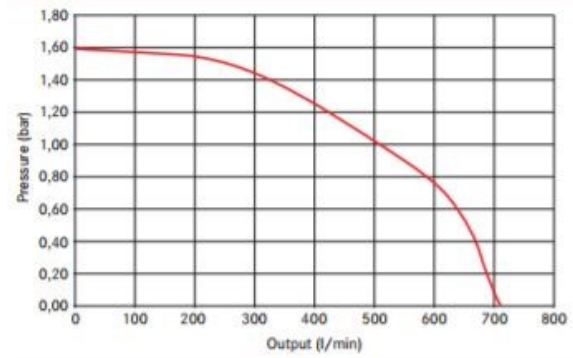



NAUTILUS 4/1 ECO

Käyttöjännite	230 V /yksivaihe
Tehon kulutus	1,84 kVA, cos 0,98
Teho	1,2 kW
Nimellisvirta	8 A
Virtajohto	20 M (H07RN-F3G1.5)
Painelähtö	3" PL
Partikkelikoko	8 mm maksimissa
Käyttölämpötila	35 °C (lyhytaikaisesti 60 °C)
Koko	250 x 436 mm
Paino	22 kg (sis. Virtajohdon)
Suojausluokka	IP 68 (ilman pistoketta)



NAUTILUS 8/1

Käyttöjännite	400V /kolmivaihe
Tehon kulutus	4.2 kVA, cos 0,8
Teho	2,8 kW
Nimellisvirta	6 A
Virtajohto	20 M (4G1.5) CEE, 16A
Painelähtö	3" PL
Partikkelikoko	10 mm maksimissa
Käyttölämpötila	35 °C (lyhytaikaisesti 60 °C)
Koko	259 x 485 mm
Paino	30 kg (sis. Virtajohdon)
Suojausluokka	IP 68 (ilman pistoketta)

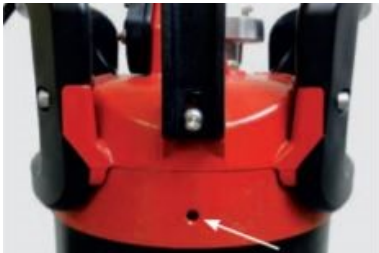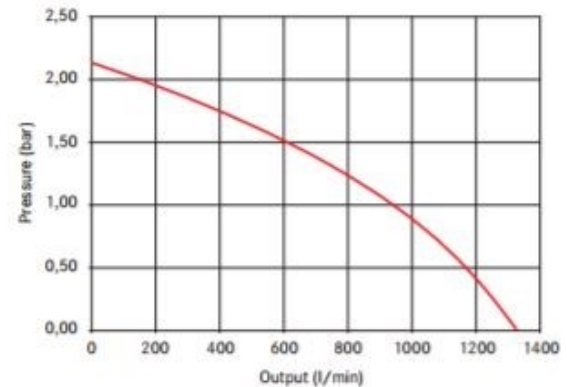

Nautilus 8/1 tuotto on 17 % parempi, kuin DIN normin minimivaatimus. Tämä tekee Nautilus 8/1 pumpusta yhden markkinoiden tehokkaimmista.

Nautilus 4/1 ECO on suunniteltu käytettäväksi jopa 3 kVA generaattorilla. Nautilus 4/1 tarvitsee vähintään 5 kVA generaattorin

NAUTILUS-pumput on suunniteltu ammattilaisten käyttöön.

