


TFT CROSSFIRE

YHDISTELMÄTYKKI

Maksimituotto 5000 L/min

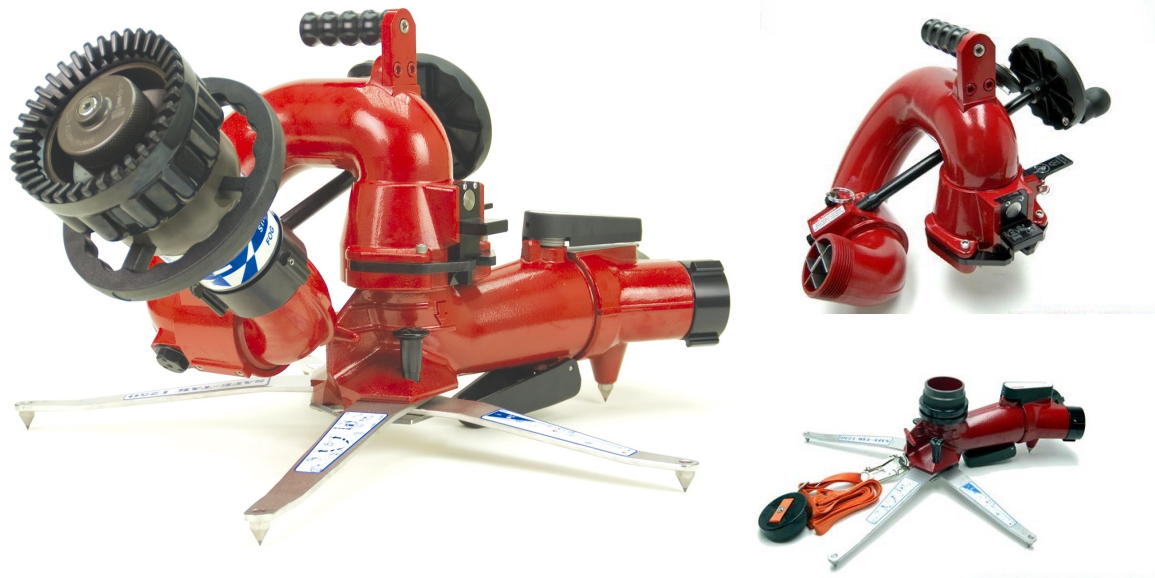

TFT Crossfire vesi- / vaahtotykkiä voidaan käyttää maastojalustalla sekä ajoneuvossa Top Gun-nostolaitteistolla ja järjestelmäpikaliittimellä asennettuna.

TFT Crossfire on varustettu tykin liikkeestä laukeavalla varoventtiilillä. Tuotto TFT kärjen valinnan mukaan aina 5000 L/min.

TFT Crossfire Top Gun nostolaitteisto laajentaa ajoneuvoon asennetun tykin käyttöalaa ja mahdollistaa tykin kuljettamisen turvallisesti alhaalla.

TFT Crossfire on erittäin kevyt kuljettaa ja nopea pystyttää.

Maastojalustan ruostumattomasta jousiteräksestä valmistetut kovametallikärjillä varustetut jalat takaavat riittävän pidon kovilla tai epätasaisillakin alustoilla Helppo- ja nopeakäyttöinen ja varmasti lukittuva yhdistelmäpikaliitin.

Väljästi mitoitettujen virtaustien ansiosta painehäviöt ovat erittäin alhaiset.

Matala rakenne ja alhainen painopiste lisäävät turvallisuutta

Syöttöliitännät: 2 x 3" läpillä , 1x 4" , 2 x 4" läpillä tai 1x 6".

Kuljetusmitta 50 x 23 x 23 cm

Paino : tykki 11 kg jalusta 8kg

Takuuaika 5 vuotta.

Jos Crossfire yhdistelmätykki irtoaa jalustalta, varoventtiili laukeaa ja supistaa virtausta samalla kun suurikokoinen käyttövipu kääntyy sivulle. Varoventtiili voidaan avata virtausta sulkematta.



Tykki irrotetaan maastojalustalta painamalla ja avaamalla salpojen lukituspainiketta. Yhdistelmäliittimen salvat lukittuvat automaattisesti, kun tykki yhdistetään maastojalustaan. Jos tykki ei ole oikein paikoillaan salvat eivät pääse lukittumaan. Toisaalta yhdistelmän lukituspainike ei avaudu jos tykki on käytössä ja paineistettu. Turvamekanismi on suunniteltu suojaamaan käyttäjää.

Järjestelmäpikaliittimellä on Crossfire tykki muutettavissa nopeasti siirrettävästä tykistä kiinteäksi esimerkiksi ajoneuvoon tai muuhun alustaan. Top Gun nostolaitteisto lisää vielä käyttömukavuutta, kun tykin voi halutessaan nostaa tai laskea alas.



- Tykin runko on varustettu automaattisella tyhjennysventtiilillä.
- Ruostumattomasta jousiteräksestä valmistetut tukijalat kestävät iskuja ja pitävät myös epätasaisella alustalla jalkojen kärjessä olevien kovametallipiikkien ansiosta.
- Tukijalkojen salvat lukittuvat automaattisesti, kun jalat avataan kuljetusasennosta.
- Syöttöliittimet on laakeroitu ja varustettu kahvoilla.
- Vaakaliike on lukittavissa paikoilleen.
- Pulverimaalattu runko on meriveden kestävää eloksoitua alumiinia.
- Painemittari on hyvin suojattu, ruostumaton ja itsevalaiseva.
- Parhaan kantaman ja käyttöominaisuudet antaa TFT Master Stream 1250 automaattikärki.
- Vaahtokäyttöön TFT Polyfoam LMX pikakiinnitettävä raskasvaahtoputki.

