



TFT ULTIMATIC F07



**Puolueettomien testien perusteella paras vaihtoehto.
Euroopan suosituin huoneistopaloputki.
Task Force Tips innovaatiot:**

- **Kevyt rekyylitön liukuventtiili**
- **Tarkkuusleikattu kuminen suihkuosa**
- **Tarkka ja täsmällinen paineensäätöautomaatio**
- **Suihkun asentotunnistin.**
- **Nopea ja tarkka suihkusäätö.**
- **Tinkimättömän korkea laatu ja huippuluokan materiaalit.**
- **Uudet Eurooppalaisia vaatimuksia vastaavat suurikokoiset kahvat.**
- **Saatavissa pikakiinnitettävät Polyfoam-vaahtokärjet.**
- **Lisävarusteena nivel, joka helpottaa suihkun suuntausta sivuille ja ylös.**

TFT Ultimate FO 7 suihkuputki

Tuotto:

Vesimäärä eri syöttöpaineilla:

- 3,1 bar 40 lpm
- 4,8 bar 100 lpm
- 5,8 bar 200 lpm
- 6,5 bar 300 lpm
- 8,7 bar 500 lpm


Automaatiikan avautumispaine 2,1 bar

Paineenkesto:

Sallittu jatkuva työpaine: 40 bar

Venttiilin koeponnistuspaine: 85 bar

Venttiilin murtopaine: 310 bar

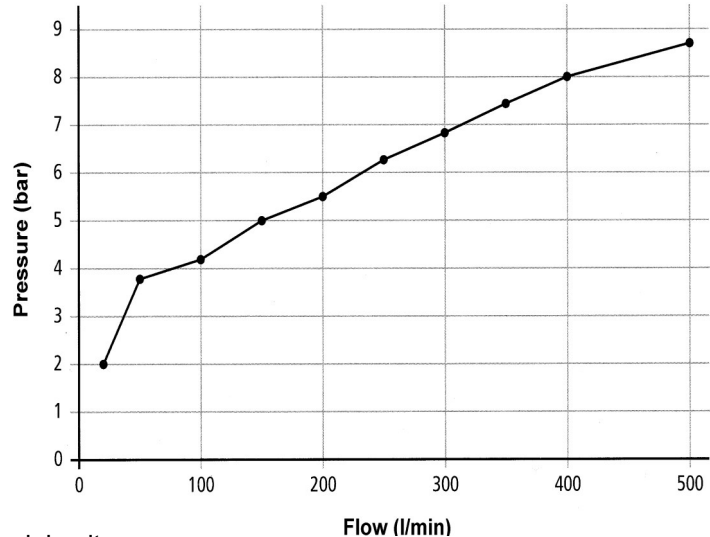

Valmistusmateriaalit:

Venttiilin ja suuttimen runko: puristettu ja eloksoitu
Reyndols T6061 alumiini

Pistooli- ja venttiilikahva: DuPont Zytel HTN

Venttiili ja ruuvit: Aisi 316 L haponkestävä teräs

Suutinosat: TFT Super Black™ synteettinen kumi

Alumiiniosat läpäisevät 1000 tunnin suolavesitestin

FO7 sumusuihku on optimoitu huoneistopaloja varten. TFT:n patentoidun suutinosan pisarajakauma tuottaa parhaan tuloksen vedenkulutukseen nähden. Suihkun keskiosa koostuu erittäin tiheästä pienten pisaroiden sumusta, jonka kantomatka on pidempi kuin sumun ulkolaidan sammuttajaa suojaavien raskaampien pisaroiden.

Automaattisen paineensäädön ansiosta sumun pisarajakautuma säilyy oikeana ja suihkun kantama hyvänä huolimatta painehäviöistä ja paineen vaihtelusta.


Vesimäärään säätö on TFT:n liukuventtiilin ansiosta nopeaa ja turvallista ja voidaan tehdä otetta suihkuputkesta muuttamatta, venttiilin nopea sulkeminen ei aiheuta muita sammuttajia ja kalustoa rasittavia paineiskuja.

Suihkun säätö on nopeaa ja varmaa, Ultimate on varustettu kahdella hyökkäyssumun tunnisteella (jousi + tunto). Säätö on täsmällinen ja suihkun säätö on mahdollista tehdä turvallisesti silloinkin kun näkyvyys on nolla.

Huuhteluasento on väljä ja kiertyvä liitinosat on varustettu suojaverkolla.

Lisävarusteet: TFT FJ-UMX yhdistelmävaahtoputki
TFT nivel

Hyväksyntä EN15182-2 Type4.1 PN16
sa

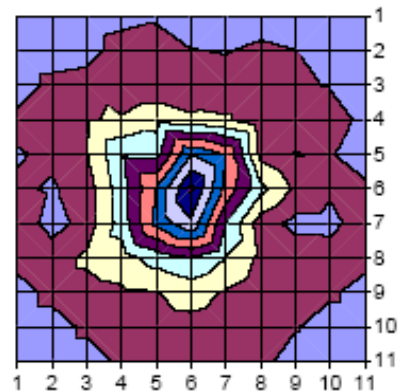

0-22,5	22,5-45	45-67,5	67,5-90
90-112,5	112,5-135	135-157,5	157,5-180
180-202,5	202,5-225		

TFT Ultimate FO7 mitat 2" pi-liittimellä varustettuna

- paino 1,6 kg
- pituus (suurin pituus suorasisuilla) 320 mm
- pituus (asennossa hyökkäyssumu) 310 mm
- pituus min. huuhteluasennossa 300 mm
- leveys (venttiilin kahvan leveys) 90 mm
- korkeus (max: venttiili 90° kulmassa) 253 mm

