

# TFT BLITZFIRE

## Henkilökohtaiset vesitykit



### Henkilökohtainen vesitykki kovaan käyttöön

- **TFT Blitzfire**
- **TFT Blitzfire HE**
- **TFT Blitzfire OSC**
- **TFT Blitzfire HE OSC**
- **Tuottoalueille : 380 -2400l/min.**
- **TFT Blitzfire pystysuora suuntaus 10°- 46° astetta.**
- **TFT Blitzfire HE pystysuora suuntaus 10°- 86° astetta.**
- **Vaakaliike 40° (Säädettävissä 20°, 30°, 40°).**
- **Paino 10.7 kg tai 14.1 kg oskilloivana.**
- **Ulkomitat: 749 x 206 x 216 tai 884 x 267 x 244 mm (OSC).**
- **Varoventtiili sulkee paineiskuttomasti virtauksen, jos tykki liikahtaa alustasta.**
- **Kevyt lukittava kuusiasentoinen sulkuventtiili.**
- **Kauttaaltaan pulverimaalattu alumiinirunko. Käsittely tekee rungon korroosion ja merivedenkestäväksi .**
- **Teflon kestovoidellut liikkuvat osat ja liukupinnat.**
- **Pyörivä syöttöliitântä.**
- **Turvallisen käytön varmistava kiinnityshihna.**
- **Kovametallikärjillä varustetut tukijalat.**
- **Tinkimätön TFT laatu—takuu aika 5 vuotta.**

## TFT BLITZFIRE JA BLITZFIRE HE OMINAISUUDET

TFT Blitzfire on pienikokoinen ja erittäin helposti kuljettava ja käyttökuntoon laitettava maastomallinen max.2400 litran vesitykki, joka on täysin yhden miehen siirrettävissä, pystytettävissä ja käytettävissä.

TFT Blitzfire voidaan jättää turvallisesti päälle, jopa ilman käyttäjän jatkuvaa läsnäoloa. Tykin ainutlaatuinen sulk-, säätö-, ja varoventtiili valinnan mukaan joko katkaisee täysin tai supistaa virtausta automaattisesti jos tykki liikkuu paikaltaan.

TFT:n kehittämän matalan rakenteen ansiosta tykin rekyyli painaa tykkiä alas päin kohti runkorakenteen osaksi yhdistettyjen kovametallikärjillä varustettujen jalkojen keskikohtaa. Rakenteen ansiosta suihku on käännettävissä turvallisesti myös alakulmille ja voit suunnata suihkun lähes vaakasuoraan— kohteisiin jotka jäisivät tavanomaisilla maastomallisilta tykeillä saavuttamattomiin.

TFT Blitzfire tykkiä voidaan käyttää jopa sisällä teollisuushalleissa tai lastauslaitureiden katoksissa. Sen tukijalkojen kovametallikärjet saavat pitävän otteen myös kovimmastakin pinnasta.

TFT Blitzfire syöttöliitos on varustettu pyörivällä liittimellä ja kääntyy pystysuunnassa 15° astetta. Syöttöliitännän ansiosta letkun paineistaminen ei käännä tykin asentoa tai irrota sitä maasta.



TFT Blitzfire vesitykin saa normaalina sekä korkealle suunnattavana (HE) versiona. Molemmat versiot voi varustaa automaattisella oskilloinnilla. (OSC). Oskilloiva malli voidaan kytkeä tekemään automaattista vaakapyyhkäisyä. Vaakaliikkeen suuruus on valittavissa väliltä 20°, 30° tai 40° astetta.

Alakulmille sekä korkealle suunnattavuuden ja varo- ja säätöventtiilin kanssa oskillointi-ominaisuuksilla varustettuna TFT Blitzfire soveltuu erinomaisesti jäädytykseen, kaasusuojaukseen, kohteiden suojamiseen säteilylämmöltä ja laajojen alueiden pitkäaikaiseen kasteluun.

**Tinkimätön TFT laatu—takuu aika 5 vuotta**


**TFT** TASK FORCE TIPS  
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

**Oy Veljekset KULMALA Ab**

Linjatie 4 01260 VANTAA  
puh 09 875 1800  
www.veljeksetkulmala.fi

TFT	Blitzfire	Blitzfire OSC	Blitzfire HE	Blitzfire HE OSC
Mitat kuljetusasennossa mm	749 x 206 x 216	884 x 267 x 244	749 x 206 x 216	947 x 267 x 244
Paino Kg (Maxforce-kärjellä)	13,7	17,1	15,2	18,8
Tuotto L/min	Max. 2400 L/min, Maxforce kärjellä 2000 L/min			

Suihkun kantomatka, oheisen taulukon mukaan:

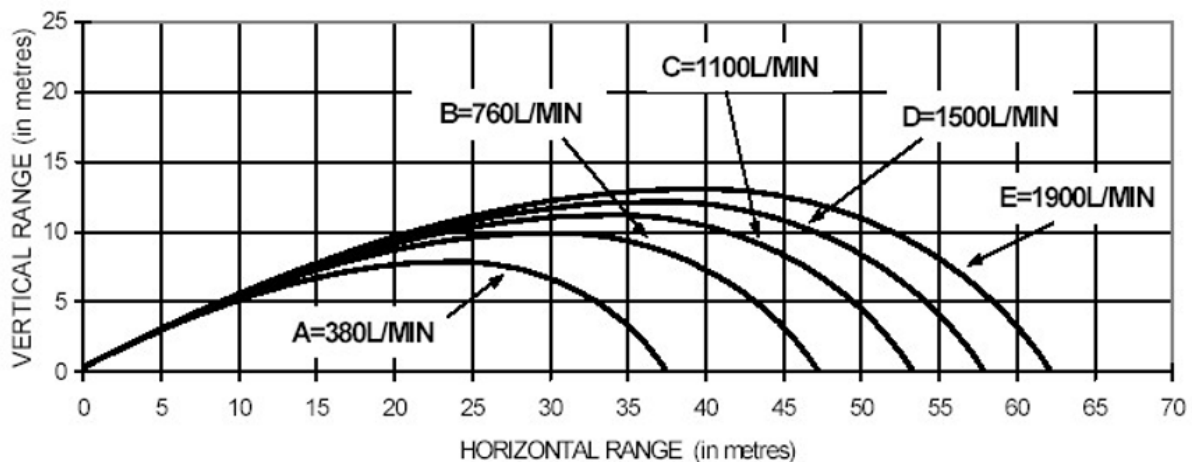

TFT tykit toimitetaan normaalisti varustettuna TFT Maxmatic 2000 L/min / 7 bar tai Maxforce 2000 L/min / 7/4 bar tuottavilla automaatti kärjillä, joiden suihku on säädettävissä portaattomasti suojasumusta suorasuihkuun.

TFT Automaattikärjet pitävät automaattisesti paineen vakiona huolimatta saatavissa olevan vesimäärän vaihtelusta. Maxforce-malli on varustettu paineenvaihtakytkimellä, jonka ansiosta tykkiä voidaan käyttää myös erittäin alhaisilla syöttöpaineilla.

TFT-Masterfoam 1300 L/ min kärki sisäänrakennetulla vaahdonsekoittimella silloin, kun halutaan nopeasti siirtyä vesisammutuksesta vaahdotukseen vaihta-

### TFT Sumukärjet :

- Duojet nozzle 265-950 l/mn :
- Jetmatic nozzle 190-1350 l/mn :
- Masterfix nozzle 1300 l/mn :
- Masterfix nozzle 2000 l/mn :
- Maxmatic nozzle 400-2000 l/mn :
- Maxforce nozzle 400-2000 l/mn :

- Masterfoam vaahdotkärki 1300 l/min
- Polyfoam LX J vaahdotputki:
- (Jetmatic/Duojet )
- Polyfoam LX MF vaahdotputki :

