


BEAVER NEW 2025

Moottoriruisku EFI moottorilla

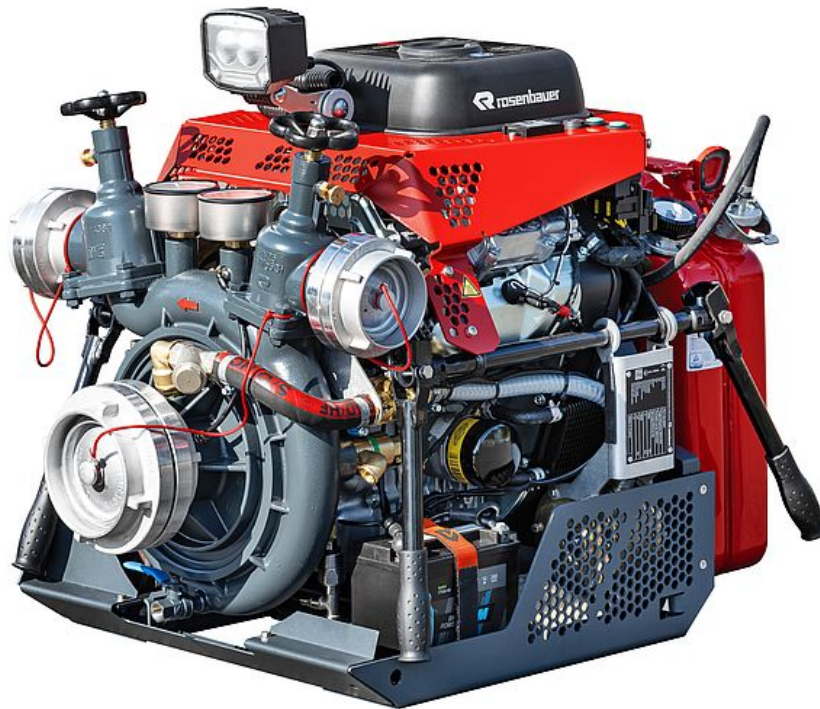

Kuvaus

BEAVER moottoriruisku on sertifioitu PFPN 10-750 standardin EN14466 mukaisesti. Beaver moottoriruisku on pienikokoinen ja tehokas pumppu. Tuotto 920 L/min@ 10 bar. Pumppu painaa 118kg tyhjänä ja on siirrettävissä kohteeseen käsivoimin kuljetuspyörien avulla (lisävaruste). Puoliautomaattinen imupumppu on helppo käyttää ja nyt varustettu laadukkaalla Briggs & Stratton V2 EFI ruiskumoottorilla. EFI-moottori on hiljaisempi, taloudellisempi ja varmatoiminen. **Edut:**

Tuotto

- Maksimituotto on 920 l/min @10 bar pumpun korkean hyötysuhteen ansiosta

Tehokas pumppu

- Kaareva juoksupyörä, staattori ja kierrekotelo.
- Huoltovapaat liukurengastiivisteet.

Luotettava Moottori

- Ilmajäähdytteinen B&S V2 EFI bensiinimoottori

Kuljetuskehikko

- Alumiininen neljällä kantokahvalla

Turvallinen käyttää

- Erittäin luotettava
- Helposti huollettava
- Pumpun väljä rakenne kestää epäpuhtauksia
- Puoliautomaattinen imutoiminto

Turvallinen tankkaus

- Jatkuva käyttö sammuttamatta pumppua tankkauksen aikana erillisen Jerry-kannun avulla.

Helppo käytettävyys

- Käynnistys sähköstartilla
- kantomukavuutta pienemmän painon ja taitettavien kahvojen ansiosta.

Taloudellinen

- Matala polttoaineen kulutus (käyttöaika 1h 45min 20l polttoainekannulla)

Nopea Imupumppu

Hihnavetoinen siipipumppu

* Käyttö painonapilla sähköisesti toimivalla magneettikytkimellä ja sähköisesti toimivalla imuventtiilillä

BEAVER


Moottoriruisku EFI Moottorilla



Helppo käyttää



Hyvä näkyvyys myös pimeällä LED-valon avulla

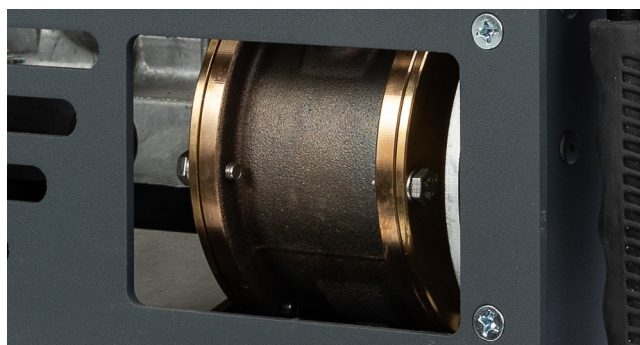

Tehokas automaattinen imupumppu



Lisävarusteena: Käsikäynnistys

Tekniset tiedot

Pumppu	- Yksivaiheinen keskipakopumppu alumiinista - Kaarevat juoksupyörän siivet ja diffuusori spiraalikotelolla - Akselitiivisteinä huoltovapaat liukurengastiivisteet
Tuotto (3m imu- korkeudella)	PFPN 10-750 730 l/min at 12 bar 920 l/min at 10 bar 1080 l/min at 8 bar 1220 l/min at 6 bar - Vedensiirto: 1.500 l/min @ 1,5 bar ja 3 m imukorkeudella
Imupumppu	Hihnavetoinen siipipumppu magneettikytkimellä
Moottori	Briggs&Stratton V2-4-tahtinen moottori, 993cm ³ , teho 29 kW
Mitat	P x L x K: 731 mm x 589 mm x 683 mm
Paino	Käyttövalmiina: 127kg EN 14466 mukaan sisältäen 20l polttoainetankin, 133 kg täydellä 20l tankilla
Imu ja paineyhteet	- Imu: 4½" (Storz A) - paine: 2x 2½" (3" Kynsiliitin)
Polttoainetankki	Itse pumpussa ei ole polttoainesäiliötä. Syöttö ulkoisen polttoainesäiliön (Jerry-kannu) kautta. Pumppua voi käyttää jatkuvasti täydellä teholla vaihtamalla polttoainesäiliötä. (kaksi Jerry-kannua)
Optiot	- Kuljetuspyörät, tuntimittari, - Käsikäynnistys. (lisävaruste vain tehdastilaukset) - Vaahtonesteen sekoitusjärjestelmä.

Maahantuoja

Veljekset Kulmala
Linjatie 4
01260 Vantaa

www.veljeksetkulmala.fi