

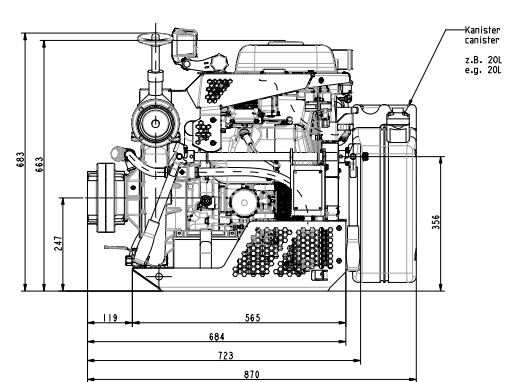

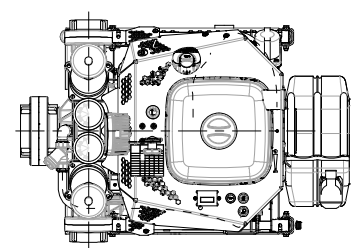



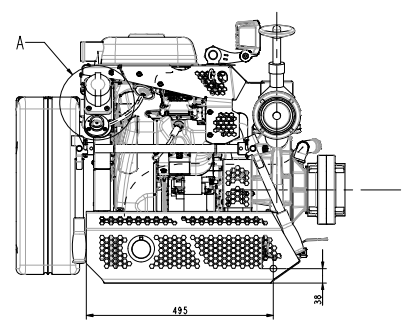


Kanister
canister
z.B. 20L
e.g. 20L

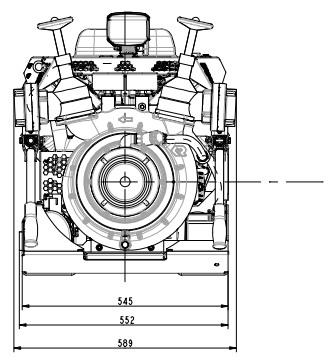


A
2:5

OPTION:
Steckdose NATO und DIN
socket NATO and DIN
auch separat verfügbar
also separate available






B
2:5



OPTION:
Steckdose Nato und MAGECODE
socket NATO and MAGECODE
auch separat verfügbar
also separate available

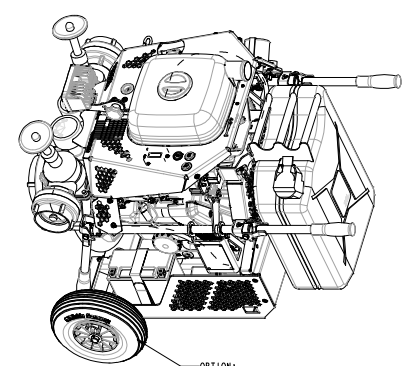



OPTION:
Transportroller
transport wheels

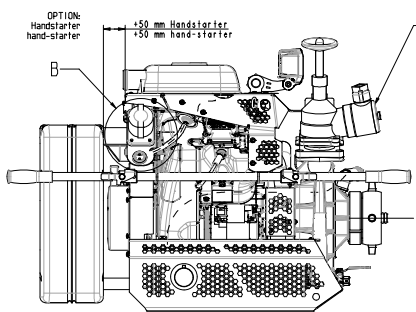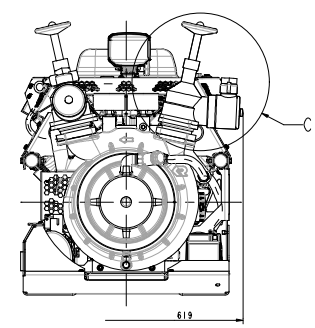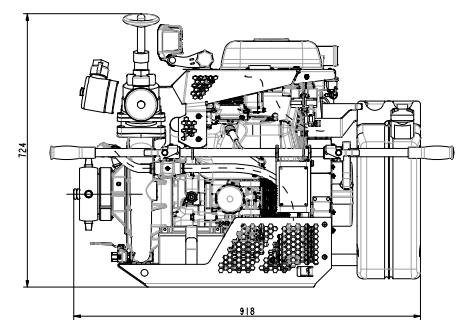

OPTION:
Kupplung
coupling
z.B. BSS
e.g. BSS

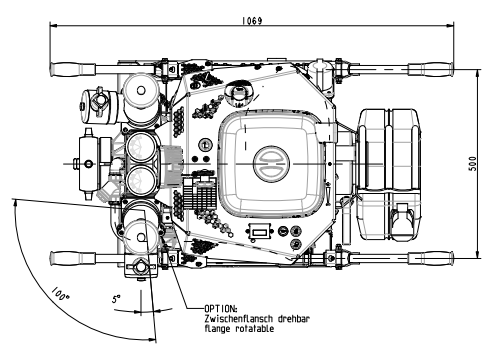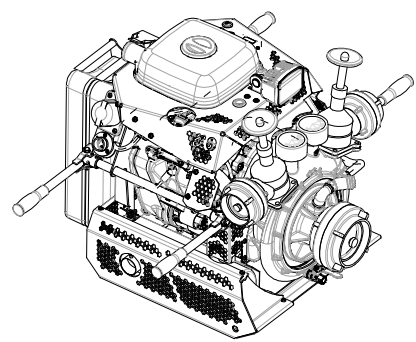

OPTION:
Zwischenflansch drehbar
flange rotatable

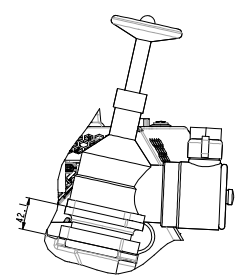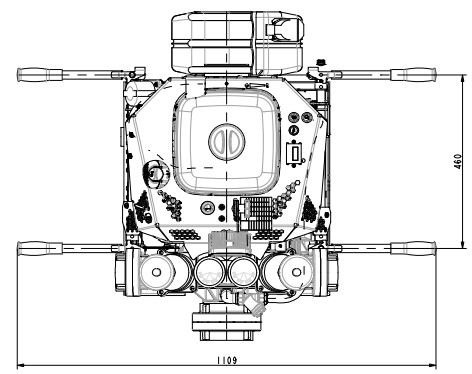

C
2:5

Gewicht / Weight		BEAVER MJ25
Unbetankt / unfilled condition	ohne 20L Kanister / without 20L canister	113,7 kg
Unbetankt / unfilled condition	mit 20L Kanister / with 20L canister	118 kg
Betriebsbereit / ready for operation	nach EN14466 / acc. EN14466	127 kg
Vollgetankt / filled condition		135 kg

ROSENBAUER INTERNATIONAL
PACHINGERSTRASSE 40
4400 LINZ/Donau, AUSTRIA

TELEFON / PHONE
DIN ISO 2708-6:1999
+43 7323 235 1
+43 7323 235 1 100

TELEFAX / FAX
+43 7323 235 1 100

EMAIL / E-MAIL
rosenbauer@rosenbauer.at
rosenbauer@rosenbauer.com

INTERNET / INTERNET
www.rosenbauer.at
www.rosenbauer.com

ROSENBAUER BEAVER MJ25
DIN ISO 2708-6:1999
+43 7323 235 1
+43 7323 235 1 100

ROSENBAUER BEAVER MJ25
DIN ISO 2708-6:1999
+43 7323 235 1
+43 7323 235 1 100

ROSENBAUER BEAVER MJ25
DIN ISO 2708-6:1999
+43 7323 235 1
+43 7323 235 1 100

ROSENBAUER BEAVER MJ25
DIN ISO 2708-6:1999
+43 7323 235 1
+43 7323 235 1 100

ZICHING, nicht vollständig
bemessen! (Freiformflächen, etc.)
Es wird ein 3D-File zur
Verfügung gestellt
z.B. IGES, STEP, STL, VDA
drawing is not completely dimensioned
(free formed dimensions, etc.)
It will be provided a 3D file
such as stp, igs, stl, vda