
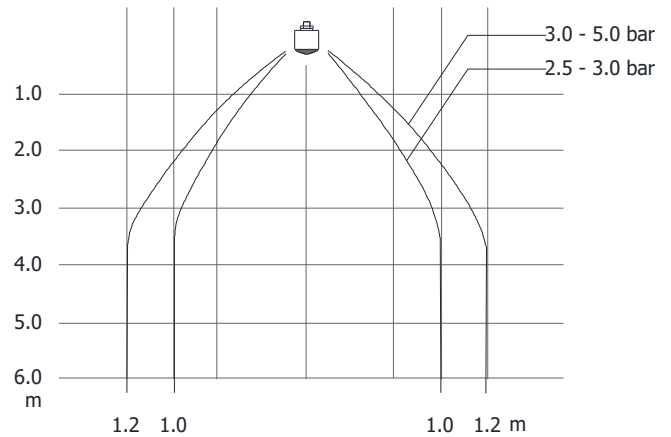


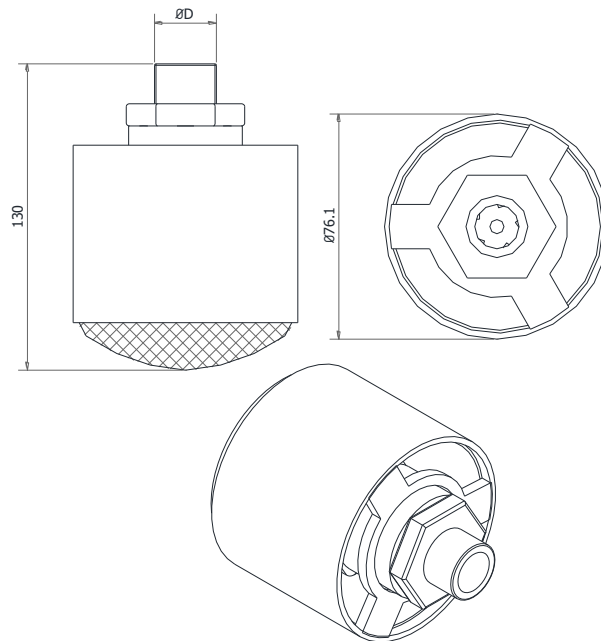

Suorituskyky- Performance

Malli Model	ØD BSP M	K-arvo k factor	Paino Weight gr
FWN-1	½"	28 o/or 35	720
FWN-2	½"	45 o/or 52	720

Spesifikaatio – Specifications

Työpaine: 3 - 8 bar	Working pressure: 3 - 8 bar
Suositeltu paine suuttimella: 5 bar	Reccomended working pressure: 5 bar
Vaahtoluku (laajentuminen) 1 ÷ 17 (Vaahtoneste tyypistä riippuvainen)	Foam expansion ratio: 1 ÷ 17 (Depending on foam concentrate type)
Materiaali AISI 304	Body: stainless steel AISI 304
Suihkukärki: Messinki	Nozzle: brass
K-arvo(SI): $k = \frac{Q}{\sqrt{P}}$; Q – Virtaus (l/min); P – paine (bar)	k factor (SI): $k = \frac{Q}{\sqrt{P}}$; Q – flow rate (l/min); P – pressure (bar)

Optiot – Optional

Materiaali: AISI 316	Body: Stainless steel AISI 316
Saatavan eri virtauksilla	Different flow rates

Hyväksyntä - Certifications

EN 13565