



NÄYTÖT & VESITYKIT

KAUKOSÄÄTÖ & MANUAALINEN

TFT mallisto kattaa laajan valikoiman vesitykkeitä palokunnan ja teollisuuden palontorjuntaan. Virtaukset vaihtelevat 40 l/min yli 30 000 l/min sekä RC- että manuaaliversioissa. Ominaisuuksiin kuuluvat kompaktit rakenteet, pieni kitkahäviö pitkät kantamat ja vaihtoehdot, jotka tekevät RC-säätimistä ja ohjelmoinnista yksinkertaisia ja intuitiivisia. Näytöissä on laaja valikoima suutinvaihtoehtoja eri virtauksissa ja paineissa.

TASK FORCE TIPS • 1-219-462-6161 • TFT.com • 06/01/2022

UUSI

Flex-vesitykit™

Patentoitu rakenne tekee tästä vesitykistä luokkansa parhaan. Se täyttää kaikki vaatimukset suorituskyvyn, luotettavuuden, huollettavuuden ja joustavuuden suhteen. Flex tarjoaa luokkansa parhaan virtauksen ja pienimmän painehäviön. Yksi osa kerrallaan liikkuva rakenne mahdollistaa lähes häiriöttömän virtauksen kaikissa asennoissa. Vesitykki kääntyy vain yläosasta, joten liikkumaton alaosa voidaan asentaa ahtaaseenkin kohteeseen. Elektroniikka on kokonaan uutta ja mahdollistaa plug and play toiminnon, sekä ohjelmoinnin ja diagnostiikan avulla.

(4750 LPM - 7600 LPM)

CAN-väylä J1939
Absoluuttinen paikannus
Patentoitu

Katso nyt



Kitkahäviö

0,21 bar- 4750 L/min
0,28 bar- 5500 L/min
0,55 bar- 7600 L/min



INTUITIIVINEN
& MUKAUTETTAVAT

Kaukosäätimet
ohjelmointi

ja

Manual



Remote-Control



Tiller



FLEX-ASENNETTAVAT NÄYTÖT



Nivellettävä vesiväylä

Patentoitu vesiväylä eliminoi liialliset kaaret ja mutkat ja antaa sinulle täyden hallinnan vesivirrastasi. Veden tasainen liike mahdollistaa pidemmän ulottuvuuden ja tiukan virtauskuvion.

Flex on yhteensopiva kaikkien Masterstream-suosikkisuuttimien kanssa ja toimii myös Vortexin ja manuaalikärkien kanssa!



Pienin kitkahäviö

Flex integroi todistetut vesitiemallit, jotka kehitettiin alun perin kannettavalle Blitzfire-tykille, joka tarjoaa hämmästyttävän ulottuvuuden ja pienimmän kitkahäviön, joka on saatavana mistä tahansa merkistä vain 0.25 bar häviöllä virtaama 7500 L/min.

Stream Master ja Cobra ovat omistajiensa tavaramerkkejä, eivätkä ne ole millään tavalla sidoksissa Task Force Tipsiin tai tuotteisiimme tai tuotemerkkeihimme liittyviä, tuettuja, yhdistettyjä tai sponsoroituja.



Helppo ohjelmoida, käyttää ja huoltaa

Ilmainen sovellus mahdollistaa helpon ohjelmoinnin mukautettuihin tarpeisiin ja pariliitoksen muodostamisen muiden RC-laitteiden kanssa.

Mukautetut ohjelmapainikkeet, pysähdykset ja pysäköinti.

Ohjaimissa on mukautettavat painikkeet tiettyjä toimintoja varten. Ohjelmointi voidaan tallentaa useita asennuksia tai tulevaa yksikköasennusta varten.

Sovellus mahdollistaa myös yksinkertaisen diagnostiikan, vianmäärityksen ja ohjelmapäivitykset laitteistoa poistamatta.



SmartPlex-ohjaimet™ ja pariliitos

Skannaa ja yhdistä Flex nopeasti mihin tahansa laitteesi Extend-a-gun-, VUM- tai multipleksijärjestelmään.



Muokattavat säätimet

Muuta näytön toimintojen, valojen, kameroiden ja muiden lisävarusteiden merkintöjä.

4X RC -vaihtoehdot




Paneelin kiinnitys



Kädessä pidettävä



Tykin runko



Mobiilisovelluksen

FLEX-ASENNETTAVAT vesitykit



Kompakti koko, suuri virtaus


Flex sopii helposti asennukseen, nostokoriin, jalustalle tai ajoneuvoon.

Säilytyskorkeus: 40,64 cm

Kääntösäde: 15,24 cm

Flex sopii helposti sinne, missä kilpailukykyiset mallit eivät sovi, ja se on yhteensopiva 3" ja 4" vesiväylien kanssa. LT on myös yhteensopiva Extend-A-Gun-laajennettavien vesiväylien kanssa.




MODEL	ACTUATION	INLET	OUTLET
YN-E15A	ELECTRIC	3" ANSI 150	2.5" NH Male
YN-E15A-P	ELECTRIC	3" ANSI 150	2.5" NH Male
YN-E21A	ELECTRIC	4" ANSI 150/DN100 PN16	3.5" NH Male
YN-E21A-L	ELECTRIC	4" ANSI 150/DN100 PN16	3.5" NH Male
YN-E21A-L30	ELECTRIC	4" ANSI 150/DN100 PN16	3.5" NH Male
YN-E21A-P	ELECTRIC	4" ANSI 150/DN100 PN16	3.5" NH Male
YN-E25A	ELECTRIC	4" ANSI 150/DN100 PN16	2.5" NH Male
YN-EL1A	ELECTRIC	TFT CODE -RLF"	3.5" NH Male
YN-EL5A	ELECTRIC	TFT CODE -RLF"	2.5" NH Male
YN-EP1A	ELECTRIC	TFT CODE -RPF"	3.5" NH Male
YN-EP1A-L	ELECTRIC	TFT CODE -RPF"	3.5" NH Male
YN-EP1A-L20	ELECTRIC	TFT CODE -RPF"	3.5" NH Male
YN-EP1A-P	ELECTRIC	TFT CODE -RPF"	3.5" NH Male
YN-M21A	CRANKS	4" ANSI 150/DN100 PN16	3.5" NH Male
YN-M21A-Z	CRANKS	4" ANSI 150/DN100 PN16	3.5" NH Male
YN-M31A	CRANKS	6" ANSI 150	3.5" NH Male
YN-MP1A	CRANKS	TFT CODE -RPF"	3.5" NH Male
YN-T21A-Z	TILLER	4" ANSI 150/DN100 PN16	3.5" NH Male
YN-T25A-Z	TILLER	4" ANSI 150/DN100 PN16	2.5" NH Male

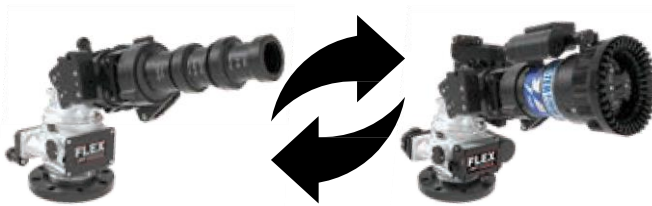

Konfiguroitavissa ja päivitettävissä

Flex toimii nyt ja tulevaisuudessa tuomalla uuden tason konfiguroitavuuteen. Valitse yhden näytön mallin avulla 3" tai 4" vesiväylä virtausnopeuksille 4750–7600 L/min ja päivitä tulevaisuudessa helposti.

Manuaali-, RC- ja Tiller-malleja on saatavana laajalla valikoimalla suutinvaihtoehtoja, ja säätimiä voidaan muokata tehtaan tai jälleenmyyjän huoltokeskuksissa.

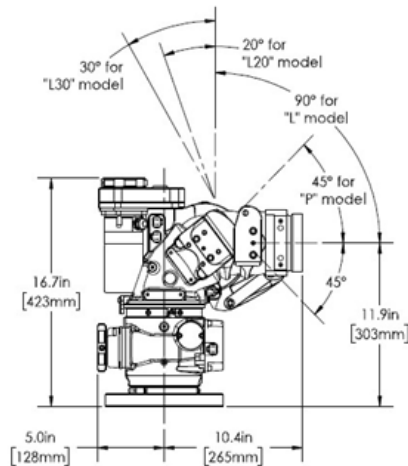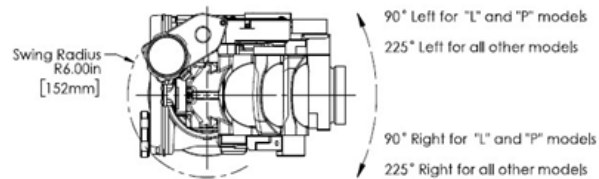

LEGACY MODELS				FLEX REPLACEMENT MODELS	
MODEL#	MODELNAME	INLET	OUTLET	MODEL #	ACCESSORY
XFIH-E11A	HURRICANE RC	3" ANSI 150	2.5" NH Male	YN-E15A	
XFIH-E21A	HURRICANE RC	4" ANSI 150/DN100 PN16	2.5" NH Male	YN-E25A	
XFIH-EL1A	HURRICANE RC	TFT CODE-RLF'	2.5" NH Male	1 YN-EL5A	
XFIH-EL2A	HURRICANE RC	TFT CODE-RLF'	2.5" BSP Male	YN-EL6A	
Y4-E15A	MONSOON RC	3" ANSI 150	2.5" NH Male	YN-E15A	
Y4-E15A-P-01	MONSOON RC	3" ANSI 150	2.5" NH Male	YN-E15A-P	
Y4-E21A	MONSOON RC	4" ANSI 150/DN100 PN16	3.5" NH Male	YN-E21A	
Y4-E21A-L	MONSOON RC	4" ANSI 150/DN100 PN16	3.5" NH Male	YN-E21A-L	YC-COMM
Y4-E21A-L-01	MONSOON RC	4" ANSI 150/DN100 PN16	3.5" NH Male	1 YN-E21A-L	
Y4-E21A-L-02	MONSOON RC	4" ANSI 150/DN100 PN16	3.5" NH Male	1 YN-E21A-L	
Y4-E21A-P-01	MONSOON RC	4" ANSI 150/DN100 PN16	3.5" NH Male	YN-E21A-P	
Y4-E25A	MONSOON RC	4" ANSI 150/DN100 PN16	2.5" NH Male	YN-E25A	
Y4-E55A	MONSOON RC	4" ANSI 150/DN100 PN16	2.5" NH Male	YN-E21A	
Y4-EL1A	MONSOON RC	TFT CODE-RLF'	3.5" NH Male	YN-EL1A	
Y4-EL5A	MONSOON RC	TFT CODE-RLF'	2.5" NH Male	1 YN-EL5A	
Y4-EP1A	MONSOON RC	TFT CODE -RPF..	3.5" NH Male	1 YN-EP1A	
Y4-EP1A-L	MONSOON RC	TFT CODE -RPF..	3.5" NH Male	YN-EP1A-L	YC-COMM
Y4-EP1A-L-01	MONSOON RC	TFT CODE -RPF..	3.5" NH Male	YN-EP1A-L	
Y4-EP1A-P-01	MONSOON RC	TFT CODE -RPF..	3.5" NH Male	YN-EP1A-P	
Y4-EP1A-P-05	MONSOON RC	4" ANSI 150/DN100 PN16	3.5" NH Male	YN-EP1A-P	
Y4-M21A	MONSOON CRANKS	4" ANSI 150/DN100 PN16	3.5" NH Male	1 YN-M21A	
Y4-M21A-Z	MONSOON CRANKS	4" ANSI 150/DN100 PN16	3.5" NH Male	1 YN-M21A-Z	
Y4-M31A	MONSOON CRANKS	6" ANSI 150	3.5" NH Male	YN-M31A	
Y4-MP1A	MONSOON CRANKS	TFT CODE -RPF..	3.5" NH Male	YN-MP1A	
Y4-MP1A-P-01	MONSOON CRANKS	TFT CODE -RPF..	3.5" NH Male	YN-MP1A	
Y4-T21A-Z	MONSOON TILLER	4" ANSI 150/DN100 PN16	3.5" NH Male	YN-T21A-Z	
Y4-T25A-Z	MONSOON TILLER	4" ANSI 150/DN100 PN16	2.5" NH Male	1 YN-T25A-Z	
Y5-E21A	TYPHOON RC	4" ANSI 150/DN100 PN16	3.5" NH Male	1 YN-E21A	
Y5-E21A-L	TYPHOON RC	4" ANSI 150/DN100 PN16	3.5" NH Male	YN-E21A-L	YC-COMM
Y5-E21A-L-01	TYPHOON RC	4" ANSI 150/DN100 PN16	3.5" NH Male	YN-E21A-L	
Y5-E21A-L30	TYPHOON RC	4" ANSI 150/DN100 PN16	3.5" NH Male	YN-E21A-L30	YC-COMM
Y5-E21A-L45	TYPHOON RC	4" ANSI 150/DN100 PN16	3.5" NH Male	YN-E21A-L30	YC-COMM
Y5-EA1A-L	TYPHOON RC	TFT CODE -RPF..	3.5" NH Male	1 YN-EP1A-L	YC-COMM
Y5-EA1A-L20	TYPHOON RC	TFT CODE -RPF..	3.5" NH Male	1 YN-EP1A-L20	YC-COMM
Y5-EB1A-L	TYPHOON RC	4" ANSI 150/DN100 PN16	3.5" NH Male	YN-E21A-L	YC-COMM
Y5-EB1A-L302	TYPHOON RC	4" ANSI 150/DN100 PN16	3.5" NH Male	YN-E21A-L30	YC-COMM
Y5-EL1A	TYPHOON RC	TFT CODE-RLF'	3.5" NH Male	YN-EL1A	
Y5-EP1A	TYPHOON RC	TFT CODE -RPF..	3.5" NH Male	YN-EP1A	
Y5-EP1A-L	TYPHOON RC	TFT CODE -RPF..	3.5" NH Male	YN-EP1A-L	YC-COMM
Y5-EP1A-L20	TYPHOON RC	TFT CODE -RPF..	3.5" NH Male	1 YN-EP1A-L20	YC-COMM

FLEX-VASTINEET - ELEKTRONIIKKA

LEGACY MODEL #	MODELNAME	FLEX MODEL
Y4E-COMM	COMMUNICATION INTERFACE BOX	YC-COMM
YE-REMAUX	REMOTE AUX FUNCTION RELAY INTERFACE	YC-COMM
YE-INPUTS1	ELECTRONICS INTERFACE BOX	YC-COMM
YE-INPUTS2	ELECTRONICS INTERFACE BOX	YC-COMM
Y4E-CT-100	TETHER OPERATOR STATION-100' LONG CABLE	YC-CT-30
Y4E-CT-30	TETHER OPERATOR STATION - 30' LONG CABLE	YC-CT-30
Y4E-CT-30-D	TETHER OP STATION WITH DISPLAY - 30'	YC-CT-30
Y4E-CT-100-D	TETHER OP STATION WITH DISPLAY -100'	YC-CT-30
YE-RF-RAD-24	WIRELESS RADIO AND ANTENNA 2.4 GHZ	YC-RF-RAD-24
YE-RF-RAD-9	WIRELESS RADIO AND ANTENNA 900 MHZ	YC-RF-RAD-24
YE-RF-RAD-92	WIRELESS RADIO AND ANTENNA 920 MHZ	YC-RF-RAD-24
Y4E-RP	PANEL MOUNT MONITOR OPERATOR STATION	YC-RP
Y4E-RP-D	PANEL MOUNT MON OP STATION WITH DISPLAY	YC-RP
YE-RF-2400	WIRELESS OPERATOR STATION 2.4 GHZ	YC-RP-2400
YE-RF-2400-D	WIRELESS OPERATOR STATION WITH DISPLAY	YC-RP-2400
YE-RF-900	WIRELESS OPERATOR STATION 900 MHZ	YC-RP-2400
YE-RF-900-D	WIRELESS OP STATION 900 MHZ WITH DISPLAY	YC-RP-2400
YE-RF-920-D	WIRELESS OPERATOR STATION WITH DISPLAY	YC-RP-2400
Y4E-TS	TOGGLE SWITCH OPERATOR STATION	YC-TS

JOUSTAVAT ELEKTRONISET OHJAINVAIHTOEHDOT

PHOTO	MODEL	DESCRIPTION	LENGTH	WEIGHT
	YC-RF-RAD-24	Langaton näyttömoduuli	3.60" L X 5.00" W X 1.02" H (9.1 X 12.7 x 2.6 cm)	0.63 lbs (0.29 kg)
	YC-RF-24	Langaton kämmenohjain + telakka	3.25" L X 5.80" W X 5.10" H (8.3 X 14.7 x 12.9 cm)	1.81 lbs (0.82 kg)
	YC-RM	Paneelin näyttömoduuli	3.60" L X 5.00" W X 1.52" H (9.1 X 12.7 x 3.9 cm)	0.37 lbs (0.17 kg)
	YC-RFRM	Langaton ja paneelimoduulisarja	3.60" L X 5.00" W X 0.375" H (9.1 X 12.7 x 1.0 cm)	0.07 lbs (0.03 kg)
	YC-RP	Pumpun paneeli	3.60" L X 5.00" W X 1.52" H (9.1 X 12.7 x 3.9 cm)	0.37 lbs (0.17 kg)
	YC-TS	Vaihda kytkin	3.60" L X 5.00" W X 1.52" H (9.1 X 12.7 x 3.9 cm)	0.37 lbs (0.17 kg)
	YC-CT-30	Kannettava Tether-ohjain + telakointiasema	3.25" L X 5.80" W X 5.10" H (8.3 X 14.7 x 12.9 cm)	4.51 lbs (2.05 kg)

FLEX CANbus LISÄVARUSTEET

MODEL	DESCRIPTION	LENGTH	WEIGHT
YC-COMM	Monitorin viestintä Interface-laatikko. TFT RC -näytön ohjaamiseen muista tuloista, kuten vaihtokytkimistä. Kaksi relettä, jotka voivat käyttää valoja, liitäntä venttiiliohjaimeen tai venttiiliin direktiivisesti.	6.7" L x 4.8" W x 2.2" H (17.1 x 12.1 x 5.5 cm)	2.0 lbs (0.9 kg)
YE-CAN2	Muuntaa CANbus-signaalit sarjaliikenteeksi TFT RC -monitorin tai venttiiliin ohjausta varten. Käytä FLEX-näytön jälkiasennukseen Legacy Extend-A-Guns- ja VUM-aseilla.	5.40" L x 1.64" W x 1.36" H (13.7 x 4.2 x 3.5 cm)	3.0 oz (85 gr)