




Yksi kaasunilmaisin SGT

2 vuoden huoltovapaa yhden kaasun ilmaisim

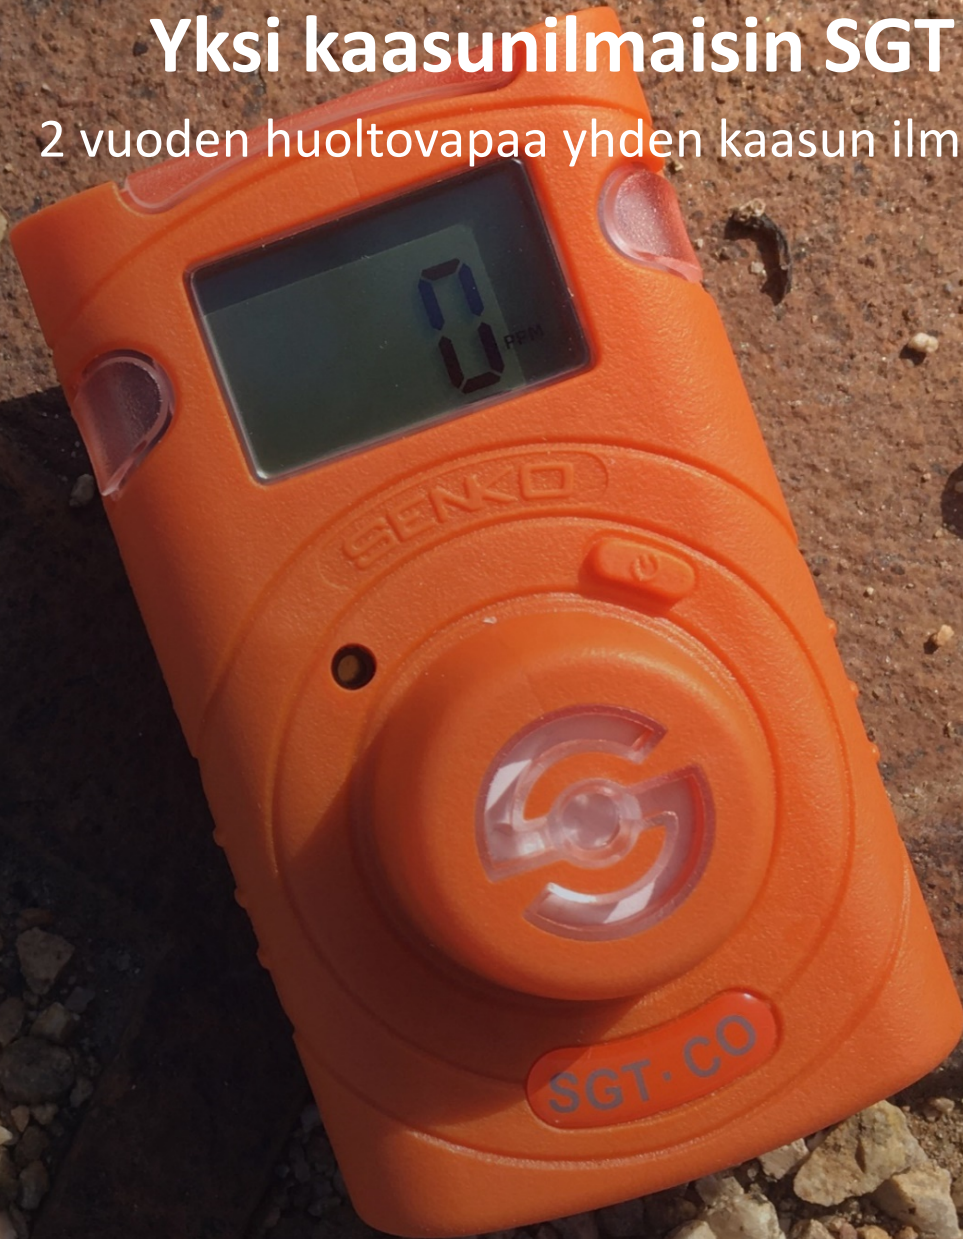

SENKO

Klassisin ilmainen, jolla on luotettava ja kestävä 2 vuoden käyttöikä ja kustannustehokas hinta

Senko SGT -sarja on huoltovapaa, kertakäyttöinen yhden kaasun ilmainen, joka tarjoaa jopa 2 vuoden jatkuvan tehon ilman seisokkeja. Kun käynnistät laitteen ja se jatkaa toimintaansa - anturin vaihtoa ja pariston vaihtoa ei tarvita, mutta käyttösignaali ilmoittaa, kun on aika vaihtaa laite.

SGT:n erittäin herkkä anturi tarjoaa reaaliaikaisen lukeman ppm:nä (0,1 ppm:n resoluutio H2S:lle) ja tehokas hälytys tarjoaa parhaan suojan kaasumyrkytykseltä. SGT:ssä on myös yksinkertainen valikkopuu ja selkeä merkki toimintahäiriöstä.

Yhteensopiva IR-Link-viestinnän ja Docking Station II:n kanssa, Senko SGT -sarja on ihanteellinen vaarallisten alueiden työntekijöille, joiden on pysyttävä turvassa helposti.

Erittely

Malli	SGT
Anturin tyyppi	Sähkökemiallinen
Kaasutyyppi	O ₂ , H ₂ S, CO, NH ₃ , H ₂ , SO ₂ , NO ₂
Mittaus	Diffuusiotyyppi
Näyttö	LCD-näyttö
kuultavissa	90dB klo 10cm
Varoitusvalo	Punaiset vilkkuvat LEDit (Light-Emitting Diodi)
Tärinä	Tärinähälytys
Akku	Valmistus: Vitzrocell P/N: SB-AA02(P) / Järjestelmä: Lithium Primary Akk u Nimellijännite: 3,6V / Nimelliskapasiteetti: 1,2Ah
Lämpötila & Kosteus	-40°C ~ +50°C(for Myrkyllinen) / -35°C ~ +50°C(for O ₂) 5%~95% RH (Non-condensing)
Asia	Kumikotelo
Lisätarvikkeet	Kalibroitinkorkki, manuaalinen, kalibrointi- ja laaturaportti
Vaihtoeto	Ulkoinen näytteenottopumppu (SP-Pump101), SENKO-IR-linkki, telakoin tiaseama
Koko & Paino	Koko: 54(W) × 91(H) × 32(D)mm Paino: 93g(Myrkyllinen), 104g(O ₂) (Akku, Mukana klipsi)
Käyttöikä	24 kuukautta, perustuen 2 minuutin hälytykseen päivässä
Tapahtumaloki	Viimeiset 30 hälytystä
	atEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
Hyväksyminen	CSA&UL Class 1, Zone 0, ex ia IIC T4 Ga IECEX Ex ia IIC T4 Ga INMETRO Ex ia IIC T4 Ga



Vakiopaketin sisältö

- Ilmainen on valmistettu ruostumattomasta teräksestä teräksinen alligaattoripidike
- Kalibroitinkorkki
- Ohjekirja
- Kalibroi testisertifiointi



Lisätarvikkeet

SGT-telakka

Automaattinen toiminnallinen isku- ja kalibroititesti jopa 4 yksikölle. Säästä aikaasi ja kaasunkulutustasi.



SGT-telakka

IR-Link



IR-Link viestintä

Käyttäjä voi muuttaa hälytyksen asetuspisteitä ja ladata laiteohjelmistopäivityksiä ja ladata tapahtumalokeja ja suorittaa kalibroinnin. Käytetään SGT-sarjan ja MGT:n kanssa.

